UZ041

エクステリアライト用ポール　取扱説明書
K1

保管用

品番
LYV20（ネオブラック）
LBG20（ブラウンさび風）
VHK20（シャイングレー）

お客様へ

お買い上げありがとうございます。
■ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。
　そのあと必ず保管し必要なときにお読みください。
■灯具の取扱説明書は別途器具に添付しております。必ず参照ください。
■施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店・電器店に依頼してください。

安全上のご注意　必ずお守りください

⚠警告

ポールを改造したり、部品交換をしない

分解禁止

火災・感電
落下によるけがの
おそれがあります。

ポールに無理な力をかけない

必ず守る

ポール折れ
ポール転倒のおそれが
あります。

異常を感じた場合、速やかに電源を切る

必ず守る

異常状態が収まったことを確認し、販売店または別紙ご相談窓口にご相談ください。

お手入れについて

・3～5年に1回はポールを点検し、不具合がありましたら交換してください。
　（*1）寿命末期には、ポール折れの原因となることがあります。
*1　使用条件、使用環境で異なりますが、一般にポールの寿命の目安は10年です。

この紙は再生紙を使用しています。

工事店様へ

施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

施工説明

安全上のご注意

⚠警告

■ 器具の取り付けは、説明書に従い確実に行う

取り付けに不備があると、
火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

■ 指定の場所以外には取り付けない

指定場所以外に取り付けると、火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

禁止	●浴室などの湿気の多い場所 ●振動や衝撃の多い場所

⚠注意

■ ポール下部に川砂などを充填し、湿気がポール内に充満しないように施工する

絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因となることがあります。

■ ポールは水抜穴をふさがないように施工する

絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因となることがあります。

取付場所について

●このポールはセンサ付灯具専用です。センサの検知性能をより確実にするため器具の取付位置は灯具の取付説明書の「設定のしかた」（☞ 4ページ）の項目をよくご覧のうえ、設定してください。
●次のような場所には取り付けないでください。
・このセンサは、周囲の明るさと温度変化を検知しますので、誤動作の原因となります。

各部のなまえと取り付けかた

1 ケーブル保護管（別途）にパテ詰めなどの処理を行う

・電源ケーブル（別途）の長さはポールの長さよりも
２０ｃｍ程度長くしておいてください。

2 ポールを建てる

・ポールまでの配線工事は、電気設備技術基準、内線規定に従ってください。
・ポールに埋込棒をセットしてください。

3 ポール下部の湿気対策を行なってください

（下図にその一例を示します。）

ポール
水抜穴
埋込位置（Ｇ．Ｌ．）刻印
電源穴
埋込寸法 40ｃｍ
埋込棒
60ｃｍ以上
ケーブル保護管（別途）
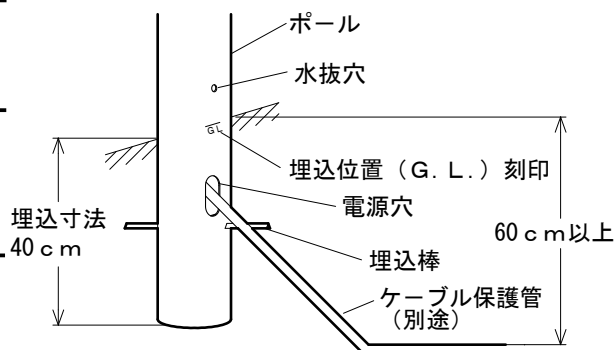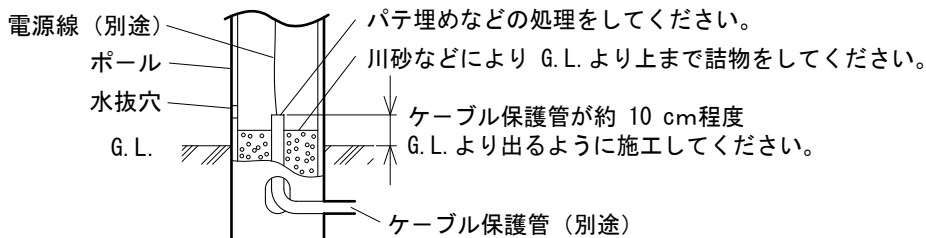
直接埋込式により，車両その他の重量物の圧力を受けるおそれのない場合の施工例です。

取説コード
ＵＺ０４１

200005A
200304D

東洋エクステリア株式会社